



brandveiligheidsopslagkast S-CLASSIC-90
Model S90.196.120, lichtgrijs (RAL 7035)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren afsluitbaar met een profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtungs- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

Afmeting

Uitwendige breedte	1196,00 mm
Uitwendige diepte	616,00 mm
Uitwendige hoogte	1968,00 mm
Inwendige breedte	1050,00 mm
Inwendige diepte	524,00 mm
Hoogte (inwendig)	1742,00 mm

De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.

Gewichten / Wegen

Gewicht zonder interieur	420 kg
Vloerbelasting	528,00 kg/m ²
Maximale belasting	600 kg

Luchttechniek

Luchtafvoer	75 NW
Minimale luchtafvoerhoeveelheid 10 keer	10 m ³ /h
Drukverschil bij 10-voudige	5 Pa


Kleur / Oppervlak

Kleurcode romp	RAL 7035
Rompkleur	lichtgrijs
Oppervlak van het romp	Glatt
Kleurcode deuren / laden	RAL 7035
Kleurdeuren / laden	lichtgrijs
Oppervlakte deuren / laden	Glatt


Algemene informatie

Aantal deuren	2
Deuropeningshoek	89,00°
Rastafmeting interieurinrichting	32 mm
Totale diepte met geopende deuren	1173 mm
Douanenummer	94032080

Voorraanzicht

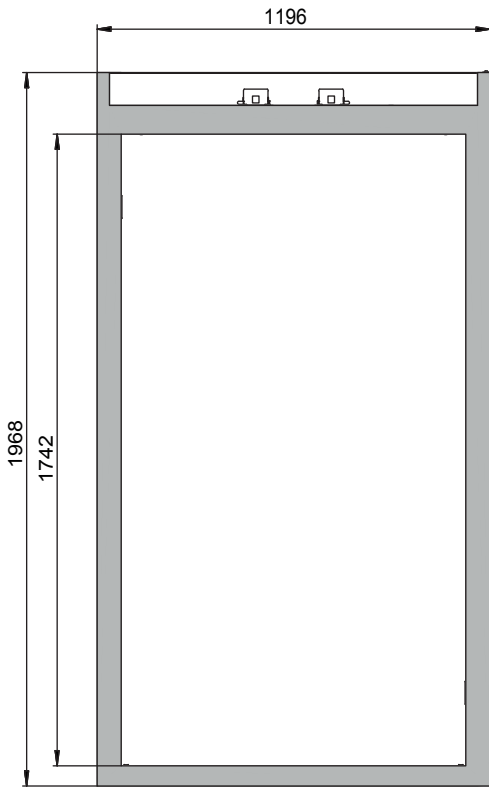

Zijaanzicht

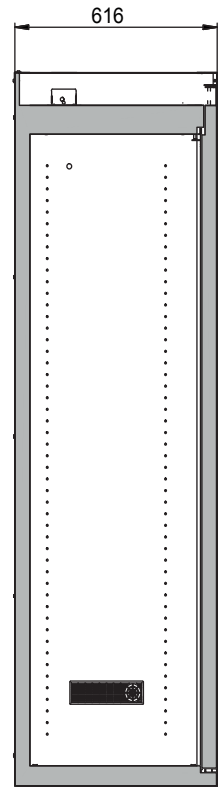

Bovenaanzicht

