

# EF 103

**Scotsman**  
Ice Systems

IJsmachine met geïntegreerde bunker  
Maximale ijsproductie per dag 120 kg

Item #:

Project:

Quantity:



## PRODUCTKENMERKEN

- Agion: de technologie die 24/7 bescherming biedt tegen bacteriegroei en onaangename geurtjes.
- Elektronisch gestuurd met zelfdiagnostische functies en waarschuwing-lampjes die vroegtijdige waarschuwen en een snelle diagnose van operationele problemen geven.
- Externe componenten gemaakt van corrosiebestendig roestvrij staal.
- Ergonomisch handige, schuine en verdwijnende bunkerdeksel.
- Toegang aan voorzijde voor eenvoudiger onderhoud.
- Dankzij luchtinlaat en -uitlaat aan voorzijde, geschikt om in te bouwen.
- PWD - Progressive Water Discharge: prompt overtollig restwater op tot een afstand van 15 meter.



EF 103  
Schilferijs  
Restwatergehalte 25%

## CONDENSATIE SYSTEEM

Luchtgekoeld  
Watergekoeld

## KOELMIDDEL

R134a

## SPANNING V/Hz/ph

230/50/1

## INTERNE OPSLAGCAPACITEIT

30 kg

## CERTIFICATEN



## VOORWAARDEN WERKOMGEVING

	Minimum	Maximum
Luchttemperatuur	10	43
Watertemperatuur	5	38
Waterdruk	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Elektrische spanning	-10%	+10%

BELANGRIJKE OPMERKING: modellen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit specificatieblad is alleen bedoeld voor commercieel gebruik. Raadpleeg onze servicehandleidingen voor technische documentatie.

Download onze gratis App **Scotsman Ice**  
Apple store  
Google play  
Windows store

DOWNLOAD





[www.scotsman-ice.it](http://www.scotsman-ice.it)  
[www.scotsman-ice.com](http://www.scotsman-ice.com)  
[www.linevitaki-ice.gr](http://www.linevitaki-ice.gr)

IJsmachine met geïntegreerde bunker Maximale ijsproductie per dag 120 kg

# EF 103


Item #:
Project:
Aantal:

IJsmachine met geïntegreerde bunker  
Maximale ijsproductie per dag 120 kg

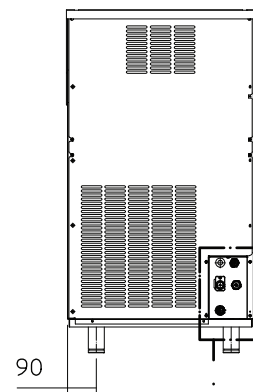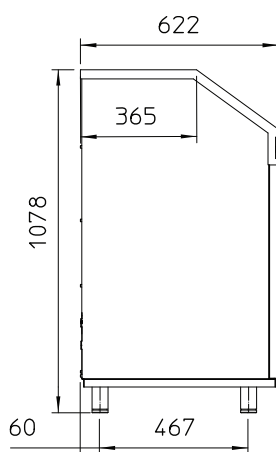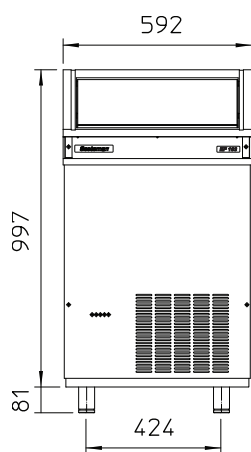

MEETEENHEID: mm

1. WATERAFVOER Ø 20 mm
2. 3/4" WATERINLAAT
3. 3/4" WATERUITLAAT ALLEEN WATERGEKOELD MODEL
4. 3/4" WATERINLAAT ALLEEN WATERGEKOELD MODEL
5. VOEDINGSKABEL

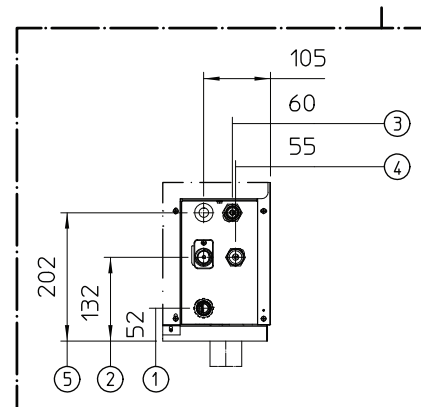

APPARAATGEGEVENS		TRANSPORTGEGEVENS									
Afmeting (B x D x H)	592 x 622 x 1078 mm	Verpakking (B x D x H)	670 x 690 x 1180 mm								
Netto gewicht	68 kg	Bruto gewicht	76 kg								
		Ijsproductie in kg per 24 uur °C omgevingstemp. / °C watertemp.			Energieverbruik*		Waterverbruik*	Aansluitwaarde	Compressor	Circuitdraden	Max. ekeringsgrootte
Model	Spanning	10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kWh/100 kg	kWh/24h	l/h	W	W	No. x Ømm²	A
EF 103 AS	230/50/1	120	120	93	12.1	11.5	4.2	550	1200	3 x 1.5	10
EF 103 WS	230/50/1	110	108	90	11.8	10.5	32.0	440	1200	3 x 1.5	10

(\*) Bij omgevingstemperatuur 32°C / watertemperatuur 21°C