

## Diepvrieskast



**SFPvg 6501**  
Performance


Smart  
Device  
ready

Advies verkoopprijs € 5995

### Standaard met 24 uren bewaking

Deze Liebherr uit de Performance-serie biedt royale vriesruimte voor medisch en laboratoriumgebruik. Dankzij geavanceerde temperatuurregeling met nauwkeurige digitale weergave blijven waardevolle materialen optimaal bewaard. Voor maximale veiligheid is de vriezer uitgerust met diverse alarmsystemen en een geavanceerd logboek dat continu temperatuurgegevens registreert.

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	614 l
Netto inhoud totaal	480 l
Energieverbruik per jaar	774 kWh
Energiekosten per jaar	€ 178,-
Geluidsniveau	60 dB(A)
Klimaatklasse	7
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 35°C
GMP cleanroomklasse	GMP-Klasse B
Cleanroomklasse volgens ISO EN 14664-1	ISO-Klasse 6
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	4,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	975 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	331 Wh
Type compressor	Single-Speed-compressor

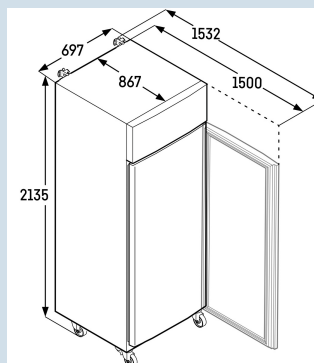

**SFPvg 6501**  
 Performance

 Smart  
 Device  
 ready

Advies verkoopprijs € 5995

**Afmetingen**

Hoogte	213,5 cm
Breedte	69,7 cm
Diepte	86,7 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Netto gewicht / Bruto gewicht	137 kg / 150 kg
Hoogte verpakking	2250 mm
Breedte verpakking	740 mm
Diepte verpakking	900 mm

**Vriesdeel**

Vriestechniek	NoFrost
Vriessysteem	Dynamisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch ontdooisysteem
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -30°C
Opwarmtijd van -20 °C tot -15 °C (leeg, +25 °C TU)	32
Koeltijd van +25 °C tot -20 °C (leeg, +25 °C TU)	35
Aantal draagplateaus vriesgedeelte waarvan verstelbaar	4
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg
Verlichting vriesdeel	LED plafondverlichting

**Overige**

Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Verzonken greep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bruikbare diepte draagplateau	638 mm
Display	Touch display
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Deuralarm vriesdeel	Ja, ook instelbaar via App
Schermb beveiliging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	38 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	13
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Zwenkwielen	Zwenkwielen met parkeerrem voor, bokwielen achter
Temperatuurregistratie	Ja
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Alarimgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Maximale positieve temperatuurafwijking van het setpoint	3
Maximale negatieve temperatuurafwijking van het setpoint	-3,5
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	72 uur
Hersteltijd na 1 min deuropening (leeg, +25 °C TU, volgens EN 60068-3)	8
Interface	WLAN/LAN (optioneel)
Potentiaalvrij contact	Ja
Extra kenmerk 1	Conform DIN 13221
Geteste reinigingsmiddelen/desinfectiemiddelen	Perform Pulver 2% Lösung/Schülke und Mayr
Certificeringen	IEC 60068-3, IEC 61010-1, IEC 61010-2-011, IEC 61326-1, Labgrade Energy Star

**Accessoires**

Accessoireset	9027600	€ 181,67
NTC temperatuurvoeler	9590407	€ 72,00
Geleider draagrooster links	9001757	€ 19,00
Geleider draagrooster rechts	9001761	€ 19,00
Lakstift wit	8301330	€ 10,35
SmartModule CM006	6145269	€