

MXG 638

EXTREME

Scotsman
Ice Systems

Modulaire ijsmachine
Maximale ijsproductie per dag 330 kg

Item #:

Project:

Quantity:



PRODUCTKENMERKEN

- Produceert kristalheldere gourmet ijsblokjes.
- Gestandaardiseerde afmetingen in overeenstemming met de internationale norm "Imperial".
- Agion: de technologie die 24/7 bescherming biedt tegen bacteriegroei en onaangename geurtjes.
- Elektronische regeling: omgevings- en watertemperaturen kunnen gedurende het jaar veranderen, maar uw machine zal constante kwaliteit ijs blijven produceren.
- LED-indicatielampjes: houdt de werking van de ijsmachine onder constant toezicht.
- CondensatorluchtfILTER toegankelijk via voorzijde: een doe-het-zelfreiniging die tijd en geld bespaart en de ijsmachine een langere levensduur geeft.
- Clean alert: automatische waarschuwing wanneer het filter moet worden gereinigd.

CONDENSATIE SYSTEEM

Externe condensator
Luchtgekoeld
Watergekoeld

KOELMIDDEL

R404A
R452A

SPANNING V/Hz/ph

230/50/1
230/60/1
400/50/3N

AANBEVOLEN OPSLAGBUNKERS

| Model | Opslagbunker | kg |
|------------------|----------------------------|-----|
| MXG 638 | ✓ SB393 | 181 |
| | ✓ SB530 | 243 |
| | BINTOPMXGSB55 SB550 | 252 |
| | CBT48EAMCD SB948 | 406 |
| | CBT52EAMCD SB1025 | 478 |
| | ● UBH1600 | 812 |
| ● SIS1350 | 613 + 73 + 73 | |

LEGENDA:

- ✓ : Perfecte combinatie ijsmachine en voorraadbunker
- : Uitsparing voor ijsuitgifte nodig bij installatie
- CBTxxxxxxx : heeft additionele opslagbunker nodig



MXG XL 638
Gourmet ijsblokjes
Extra Large 60 g
Ø 44 x H 46 mm



MXG L 638
Gourmet ijsblokjes
Large 39 g
Ø 38 x H 41 mm



MXG M 638
Gourmet ijsblokjes
Medium 20 g
Ø 30 x H 34 mm



MXG S 638
Gourmet ijsblokjes
Small 8 g
Ø 21 x H 25 mm

CERTIFICATEN



VOORWAARDEN WERKOMGEVING

| | Minimum | Maximum |
|----------------------|----------------|----------------|
| Luchttemperatuur | 10 | 43 |
| Watertemperatuur | 5 | 38 |
| Waterdruk | 1 bar (14 psi) | 5 bar (70 psi) |
| Elektrische spanning | -10% | +10% |

BELANGRIJKE OPMERKING: modellen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit specificatieblad is alleen bedoeld voor commercieel gebruik. Raadpleeg onze servicehandleidingen voor technische documentatie.

Download onze gratis App Scotsman Ice
Apple store
Google play
Windows store

DOWNLOAD

www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com
www.linevitaki-ice.gr

Modulaire ijsmachine Maximale ijsproductie per dag 330 kg

MXG 638


EXTREME

Scotsman
Ice Systems

Modulaire ijsmachine
Maximale ijsproductie per dag 330 kg

| |
|----------|
| Item #: |
| Project: |
| Aantal: |

Modulaire ijsmachine Maximale ijsproductie per dag 330 kg

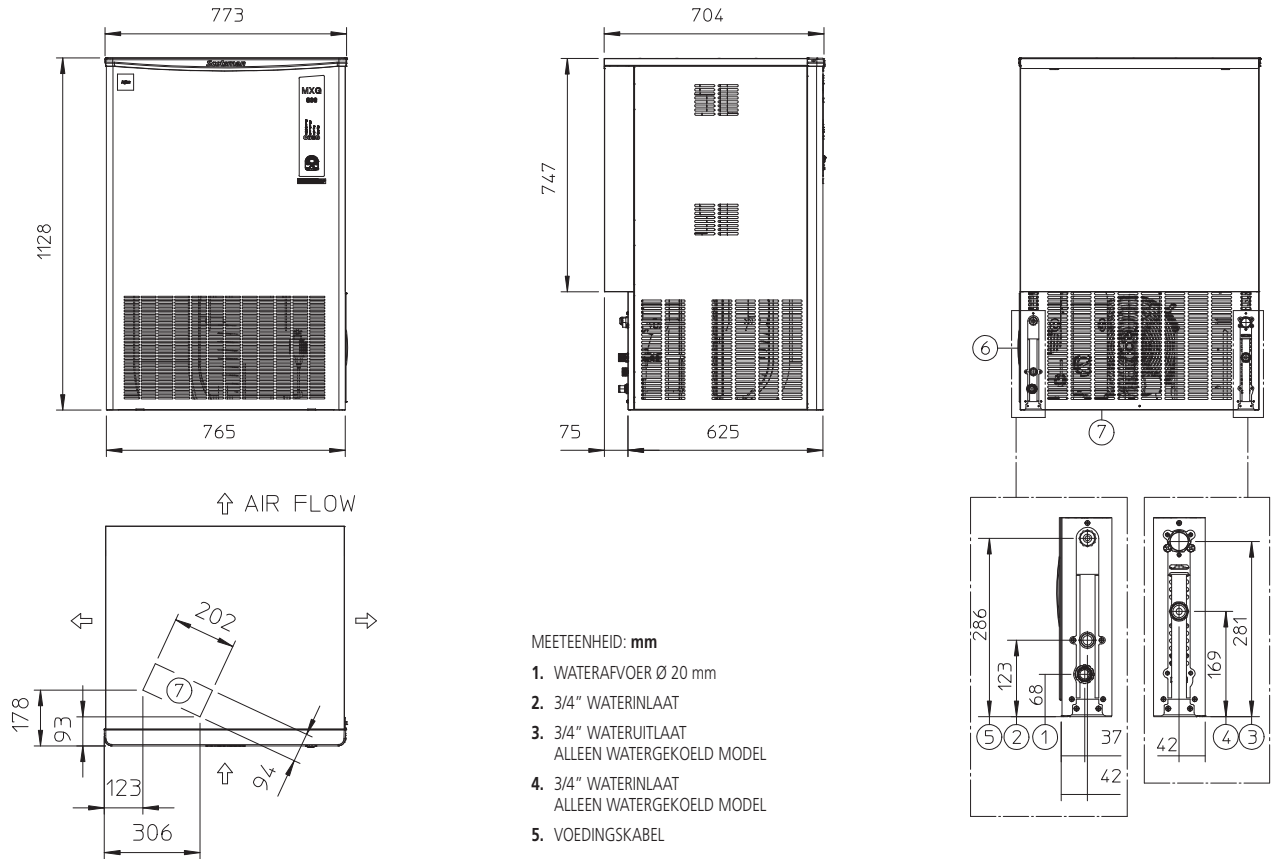

| APPARAATGEGEVENS | | TRANSPORTGEGEVENS | |
|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Afmeting (B x D x H) | 773 x 704 x 1128 mm | Verpakking (B x D x H) | 830 x 770 x 1320 mm |
| Netto gewicht | 116 kg | Bruto gewicht | 129 kg |

| Model | Spanning | Ijsproductie in kg per 24 uur °C omgevingtemp. / °C watertemp. | | | Energieverbruik* | | Waterverbruik* | Aansluitwaarde | Compressor | Circuitdraden | Max. ekeringsgrootte |
|--------------|-----------|---|-----------|-----------|------------------|---------|----------------|----------------|------------|---------------|----------------------|
| | | 10°C/10°C | 21°C/10°C | 32°C/21°C | kWh/100 kg | kWh/24h | | | | | |
| MXGL 638 AS | 230/50/1 | 290 | 285 | 230 | 21.5 | 49.5 | 27.9 | 2500 | 7400 | 3 x 2.5 | 20 |
| MXGL 638 WS | 230/50/1 | 290 | 285 | 250 | 19.8 | 45.5 | 200.0 | 2100 | 7400 | 3 x 2.5 | 20 |
| MXGL 638 AS | 400/50/3N | 290 | 285 | 230 | 22.0 | 50.5 | 27.5 | 2850 | 7300 | 5 x 1.5 | 20 |
| MXGM 638 AS | 230/50/1 | 330 | 310 | 220 | 23.2 | 51.0 | 22.9 | 2500 | 7400 | 3 x 2.5 | 20 |
| MXGM 638 WS | 230/50/1 | 340 | 325 | 290 | 16.6 | 48.0 | 225.0 | 2200 | 7400 | 3 x 2.5 | 20 |
| MXGM 638 AS | 400/50/3N | 330 | 310 | 220 | 23.6 | 52.0 | 42.0 | 2800 | 7300 | 5 x 1.5 | 20 |
| MXGM 638 ASR | 400/50/3N | 330 | 310 | 220 | 23.6 | 52.0 | 27.9 | 2800 | 7300 | 5 x 2.5 | 20 |
| MXGM 638 WS | 400/50/3N | 340 | 325 | 290 | 16.4 | 47.5 | 250.0 | 2200 | 7300 | 5 x 1.5 | 20 |
| MXGS 638 AS | 230/50/1 | 360 | 345 | 240 | 23.2 | 55.6 | 39.2 | 2800 | 7400 | 3 x 2.5 | 20 |
| MXGS 638 WS | 230/50/1 | 340 | 325 | 280 | 18.6 | 52.0 | 275.0 | 2300 | 7400 | 3 x 2.5 | 20 |
| MXGXL 638 AS | 230/50/1 | 260 | 260 | 210 | 24.8 | 52.0 | 75.0 | 2800 | 7400 | 3 x 2.5 | 20 |
| MXGXL 638 WS | 230/50/1 | 260 | 260 | 210 | 24.8 | 52.0 | 75.0 | 2800 | 7400 | 3 x 2.5 | 20 |
| MXGL 638 AS | 230/60/1 | 330 | 315 | 250 | 24.0 | 60.0 | 30.0 | 3100 | 8868 | 3 x 2.5 | 20 |
| MXGL 638 WS | 230/60/1 | 310 | 290 | 270 | 16.9 | 45.7 | 208.3 | 2100 | 5500 | 3 x 2.5 | 20 |
| MXGM 638 AS | 230/60/1 | 365 | 340 | 255 | 25.0 | 58.0 | 50.0 | 3200 | 8868 | 3 x 2.5 | 20 |
| MXGS 638 AS | 230/60/1 | 360 | 345 | 275 | 21.8 | 60.0 | 39.2 | 3000 | 5500 | 3 x 2.5 | 25 |
| MXGS 638 WS | 230/60/1 | 360 | 345 | 275 | 21.8 | 60.0 | 208.3 | 3000 | 5500 | 3 x 2.5 | 25 |

(* Bij omgevingtemperatuur 32°C / watertemperatuur 21°C