

Diepvriestkast



SFPvh 6501


Perfection

Advies verkoopprijs € 6495

Standaard met 24 uren bewaking

Deze Liebherr uit de Perfection-serie biedt royale vriesruimte, speciaal ontworpen voor medisch en laboratoriumgebruik. Met uiterst precieze temperatuurregeling en geavanceerde alarmsystemen garandeert deze vriezer maximale betrouwbaarheid. Bovendien worden essentiële gegevens frequent vastgelegd voor optimale controle en veiligheid.

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	614 l
Netto inhoud totaal	480 l
Energieverbruik per jaar	702 kWh
Energiekosten per jaar	€ 161,-
Geluidsniveau	60 dB(A)
Klimaatklasse	7
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 35°C
GMP cleanroomklasse	GMP-Klasse B
Cleanroomklasse volgens ISO EN 14664-1	ISO-Klasse 6
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	4,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	875 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	331 Wh
Type compressor	Variable-Speed-compressor

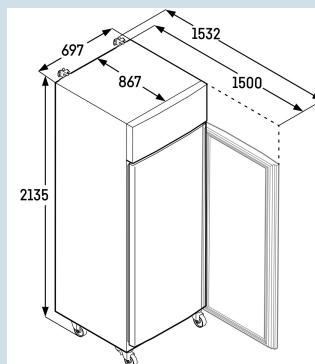

SFPvh 6501

Perfection

Advies verkoopprijs € 6495

Afmetingen

Hoogte	213,5 cm
Breedte	69,7 cm
Diepte	86,7 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Netto gewicht / Bruto gewicht	136 kg / 150 kg
Hoogte verpakking	2250 mm
Breedte verpakking	740 mm
Diepte verpakking	900 mm

Vriesdeel

Vriestechiek	NoFrost
Vriessysteem	Dynamisch
Ontdoosysteem vriesdeel	Automatisch ontdoosysteem
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -35°C
Maximale fluctuatie vriesdeel	5 °C
Gradient vriesdeel	3,6 °C
Opwarmtijd van -20 °C tot -15 °C (leeg, +25 °C TU)	34
Koeltijd van +25 °C tot -20 °C (leeg, +25 °C TU)	34
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	4
waarvan verstelbaar	4
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg
Verlichting vriesdeel	LED-lichtzuil links

Overige

Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Verzonken greep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitnoer	300 cm
Bruikbare diepte draagplateau	638 mm
Display	Touch&Swipe
Soort bedieningspaneel	Touch & swipe-display
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
User interface	advanced
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Alarm bij stroomuitval	direct na stroomuitval gedurende 12 uur
Deuralarm vriesdeel	Ja, ook instelbaar via App
Schermb beveiliging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, standaard
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	38 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	13
Geïntegreerde productsensor	Geïntegreerd
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Slot	Elektronisch, met afstandsbediening
Zwenkwielen	Zwenkwielen met parkeerrem voor, bokwielen achter
Temperatuurregistratie	Ja
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Alarimgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Alarmgeschiedenis	Ja
Maximale positieve temperatuurafwijking van het setpoint	2,6
Maximale negatieve temperatuurafwijking van het setpoint	-3,7
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	72 uur
Hersteltijd na 1 min deuropening (leeg, +25 °C TU, volgens EN 60068-3)	10
Interface	WLAN/LAN
Potentiaalvrij contact	Ja
Extra kenmerk 1	Conform DIN 13221
Geteste reinigingsmiddelen/desinfectiemiddelen	Perform Pulver 2% Lösung/Schülke und Mayr
Certificeringen	DIN 13277, IEC 60068-3, IEC 61010-1, IEC 61010-2-011, IEC 61326-1, Labgrade Energy Star

Accessoires

Accessoireset	9027600	€ 181,67
NTC temperatuurvoeler	9590407	€ 72,00
Extra afstandbediening	6123395	€ 46,33
Geleider draagrooster links	9001757	€ 19,00
Geleider draagrooster rechts	9001761	€ 19,00
Lakstift wit	8301330	€ 10,35