



brandveiligheidsonderbouwkast UB-T-90
Model UB90.060.110.UL.2T, lichtgrijs (RAL 7035)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal
- **Comfortabele bediening:** deuren blijven onder iedere openingshoek staan, zelfsluitend in geval van brand
- **Alle emballage is veilig en gemakkelijk toegankelijk:** openingshoek van de draaideuren 93°, binnenkant van de kast geheel te overzien
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel:** met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtungs- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een mechanische afzuiginstallatie



Afmeting

Uitwendige breedte	1102,00 mm
Uitwendige diepte	574,00 mm
Uitwendige hoogte	600,00 mm
Inwendige breedte	979,00 mm
Inwendige diepte	452,00 mm
Hoogte (inwendig)	502,00 mm

De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.

Gewichten / Wegen

Gewicht zonder interieur	180 kg
Vloerbelasting	277,00 kg/m ²
Maximale belasting	300 kg

Luchttechniek

Luchtafvoer	50 NW
Minimale luchtafvoerhoeveelheid 10 keer	2 m ³ /h
Drukverschil bij 10-voudige	1 Pa


Kleur / Oppervlak

Kleurcode romp	RAL 7035
Rompkleur	lichtgrijs
Oppervlak van het romp	Glatt
Kleurcode deuren / laden	RAL 7035
Kleurdeuren / laden	lichtgrijs
Oppervlakte deuren / laden	Glatt


Algemene informatie

Aantal deuren	2
Deuropeningshoek	93,00°
Totale diepte met geopende deuren	1097 mm
Douanenummer	94032080

Vooranzicht

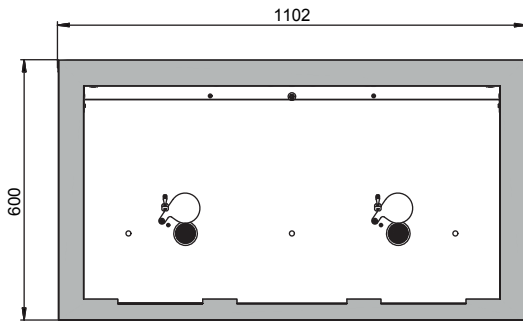

Zijaanzicht

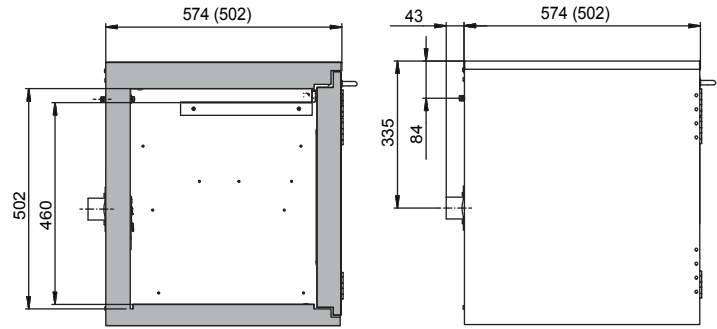

Bovenaanzicht

