

IJsmachine met geïntegreerde bunker
Maximale ijsproductie per dag 84 kg

Item #:

Project:

Quantity:



PRODUCTKENMERKEN

- Produceert kristalheldere gourmet ijsblokjes.
- Roestvrijstalen exterieur. Elektronische regeling met zelfdiagnosefunctie.
- Lucht in- en uitvoer aan de voorzijde (alleen luchtgekoelde uitvoering) voor inbouwmontage.
- CondensatorluchtfILTER toegankelijk vanaf de voorzijde, verwijderbaar en wasbaar (alleen uitvoering met luchtkoeling).
- Het gepatenteerde WaterSense reinigingscontrolesysteem biedt maximale betrouwbaarheid door kalkaanslag tussen schoonmaakcycli te verminderen.
- Ergonomische toegang tot de opslagbunker dankzij de wegschuifbare deur met softclose systeem.
- PWD - Progressive Water Discharge: pompt overtollig restwater op tot een afstand van 15 meter.



EC M 177
Gourmet ijsblokjes
Medium 20 g
Ø 30 x H 34 mm

CONDENSATIE SYSTEEM

Luchtgekoeld

KOELMIDDEL

R290

SPANNING V/Hz/ph

230/50/1

AANBEVOLEN OPSLAGBUNKERS

INTERNE OPSLAGCAPACITEIT

48 kg

LEGENDA:

- ✓ : Perfecte combinatie ijsmachine en voorraadbunker
- : Uitsparing voor ijsuitgifte nodig bij installatie
- CBTxxxxxxx : heeft additionele opslagbunker nodig

CERTIFICATEN



VOORWAARDEN WERKOMGEVING

	Minimum	Maximum
Luchttemperatuur	10	43
Watertemperatuur	5	38
Waterdruk	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Elektrische spanning	-10	10

BELANGRIJKE OPMERKING: modellen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit specificatieblad is alleen bedoeld voor commercieel gebruik. Raadpleeg onze servicehandleidingen voor technische documentatie.

Download onze gratis App **Scotsman Ice**
 Apple store
 Google play
 Windows store




www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com
www.linevitaki-ice.gr

IJsmachine met geïntegreerde bunker Maximale ijsproductie per dag 84 kg

IJsmachine met geïntegreerde bunker Maximale ijsproductie per dag 84 kg

IJsmachine met geïntegreerde bunker
Maximale ijsproductie per dag 84 kg

Item #:
Project:
Aantal:

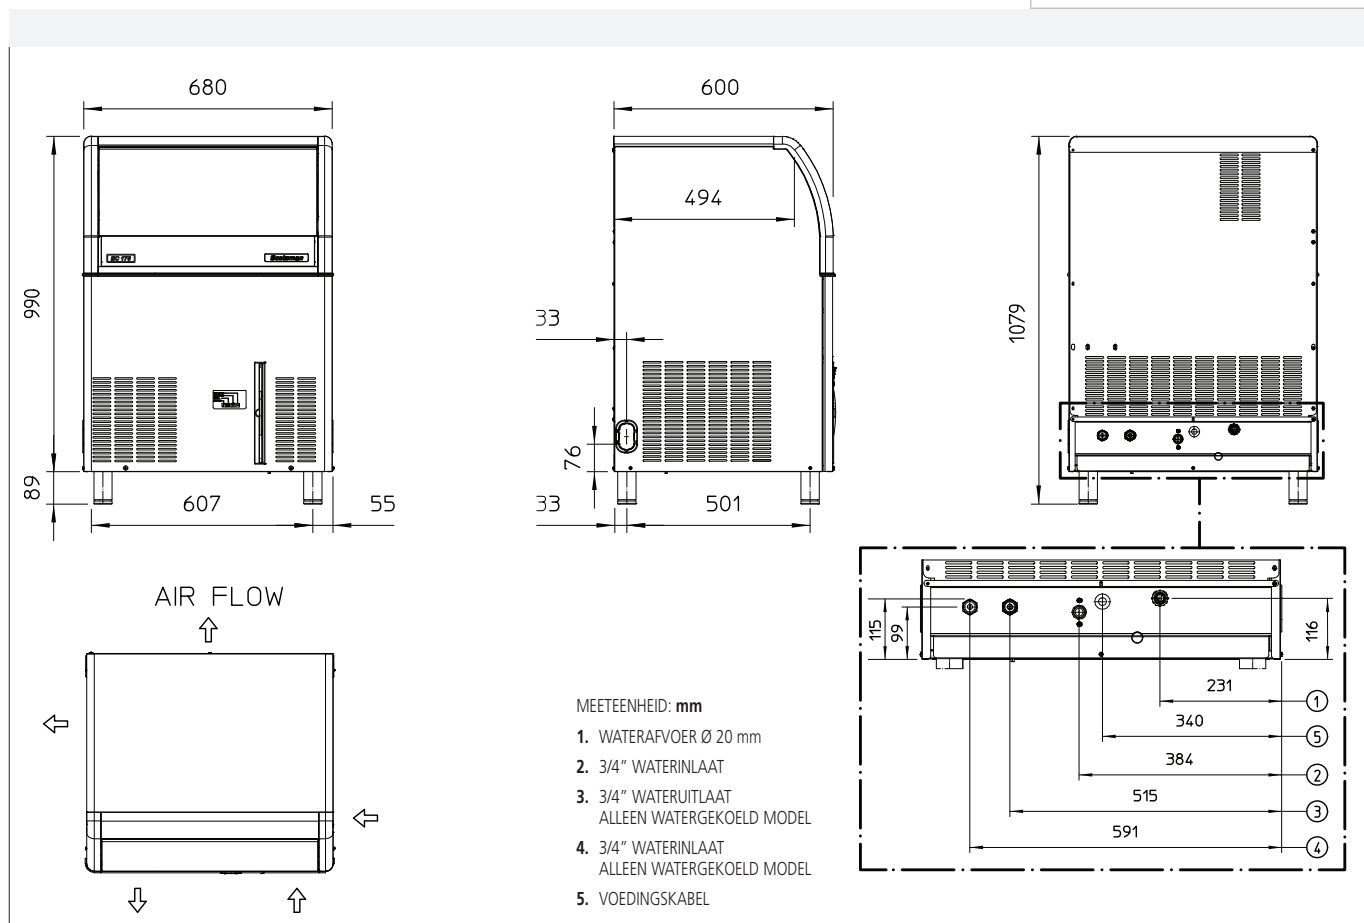

APPARAATGEGEVENS		TRANSPORTGEGEVENS	
Afmeting (B x D x H)	680 x 600 x 1079 mm	Verpakking (B x D x H)	750 x 670 x 1170 mm
Netto gewicht	72 kg	Bruto gewicht	82 kg

Model	Spanning	Ijsproductie in kg per 24 uur °C omgevingtemp. / °C watertemp.			Energieverbruik*		Waterverbruik*	Aansluitwaarde	Compressor	Circuitdraden	Max. ekeringsgrootte
		10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kWh/100 kg	kWh/24h					
EC M 177 AS	230/50/1	84	83	64	20.6	13.1	8.8	750	1680	3 x 1.5	16

(*) Bij omgevingstemperatuur 32°C / watertemperatuur 21°C