

Diepvrieskast



SFFsg 4001
Performance

Smart
Frost

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 2595

Veiligheid centraal

Deze Liebherr uit de Performance Serie biedt ongeëvenaarde betrouwbaarheid en functionaliteit. Met een statisch koelsysteem, vijf robuuste kunststof gecoate roosters en zowel optische als akoestische alarmen, garandeert het een uitstekende gebruikerservaring. Bovendien biedt het een ruim en flexibel interieur, waardoor het de ideale keuze is voor wie op zoek is naar een efficiënte en veelzijdige oplossing.

Behuizing / Kleur deur

Materiaal behuizing

Materiaal deur/deksel

Bruto inhoud totaal

Netto inhoud totaal

Energieverbruik per jaar

Energiekosten per jaar

Geluidsniveau

Klimaatklasse

Geschikt voor onverwarmde ruimte

Geschikt voor omgevingstemperatuur van

Geschikt voor maximale relatieve vochtigheid

Temperatuurinstelling af fabriek

GMP cleanroomklasse

Cleanroomklasse volgens ISO EN 14664-1

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Warmteafgifte in kJ/h

Warmteafgifte in Wh

Type compressor

Wit / Wit

Staal

Staal

316 l

242 l

385 kWh

€ 89,-

49 dB(A)

7

Nee

+10°C tot 35°C

max. 75 % RV, niet-condenserend

±20 °C

GMP-Klasse B

ISO-Klasse 5


R290

2 A

529 kJ/h

147 Wh

Single-Speed-compressor

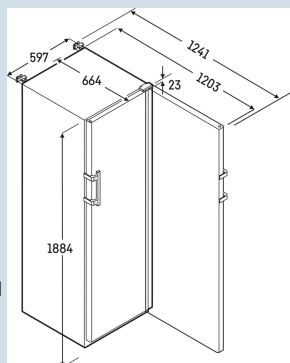

SFFsg 4001
Performance

Smart
Frost

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 2595

Afmetingen

Hoogte	188,4 cm
Breedte	59,7 cm
Diepte bij 90° geopende deur	120,8 cm
Diepte	65,4 cm
Interieurhoogte	158,8 cm
Interieurbreedte	40,3 cm
Interieurdiepte	40,8 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	77 kg / 81 kg
Hoogte verpakking	1920 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	725 mm

Vriesdeel

Vriestechiek	SmartFrost
Vriessysteem	Statisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Handmatig ontdooien
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -30°C
Maximale fluctuatie vriesdeel	2,5 °C
Gradient vriesdeel	5,7 °C
Opwarmtijd van -20 °C tot -15 °C (leeg, +25 °C TU)	33
Koeltijd van +25 °C tot -20 °C (leeg, +25 °C TU)	60
Aantal draagplateaus vriesgedeelte waarvan verstelbaar	6 5
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	45 kg

Overige

Materiaal interieur	Kunststof wit
Isolatiesterkte behuizing/deur	63/67
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Antimicrobiële hevelgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bodemrooster	Ja
Bruikbare diepte draagplateau	408 mm
Display	Digitaal temperatuurddisplay
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	In de deur
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Deuralarm vriesdeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Slot	Ja
Stelpoten	2
Materiaal stelpoten	Staal verzinkt
Kalibratie	1 punt kalibratie
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Maximale positieve temperatuurafwijking van het setpoint	2,9
Maximale negatieve temperatuurafwijking van het setpoint	-2,2
Hersteltijd na 1 min deuropening (leeg, +25 °C TU, volgens EN 60068-3)	19
Interface	WLAN/LAN (optioneel)
Potentiaalvrij contact	Ja
Geteste reinigingsmiddelen/desinfectiemiddelen	Suma Quicksan/Diversey
Certificeringen	IEC 60068-3, IEC 61010-1, IEC 61010-2-011, IEC 61326-1

Accessoires

Set swingwielen	9080023	€ 209,32
Set swingwielen	9086926	€ 206,00
Set stelpoten	9086924	€ 155,00
SmartModule CM006	6145269	€ 93,97