


Afmeting

Uitwendige breedte	1100,00 mm
Uitwendige diepte	570,00 mm
Uitwendige hoogte	600,00 mm
Inwendige breedte	489,00 mm
Inwendige diepte	531,00 mm
Hoogte (inwendig)	562,00 mm

De bruikbare binnenafmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.

Gewichten / Wegen

Gewicht zonder interieur	60 kg
Vloerbelasting	93,00 kg/m ²
Maximale belasting	100 kg

Luchttechniek

Luchtafvoer	50 NW
Luchtverversing, 30-voudig	9 m ³ /h
Drukverlies bij 30-voudige luchtverversing	10 Pa
Minimale luchtafvoerhoeveelheid 10 keer	3 m ³ /h
Drukverschil bij 10-voudige	10 Pa

Kleur / Oppervlak

Rompkleur	lichtgrijs
Oppervlak van het romp	Microperl
Kleurdeuren / laden	lichtgrijs
Oppervlakte deuren / laden	Microperl

Algemene informatie

Aantal deuren	2
Totale diepte met geopende deuren	1094 mm
Douanenummer	94032080


logen- en zurenkast SL-CLASSIC-UB
Model SL.060.110.UB.2T, lichtgrijs

Veilige opslag volgens de voorschriften van agressieve, niet-brandbare gevaarlijke stoffen in werkruimtes


Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** volledig van zeer bestendige, met melaminehars gecoat plaatmateriaal
- **Alle emballage is veilig en gemakkelijk toegankelijk:** openingshoek van de draaideuren 93°, binnenkant van de kast geheel te overzien
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel:** met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtungs- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een mechanische afzuiginstallatie

Vooranzicht

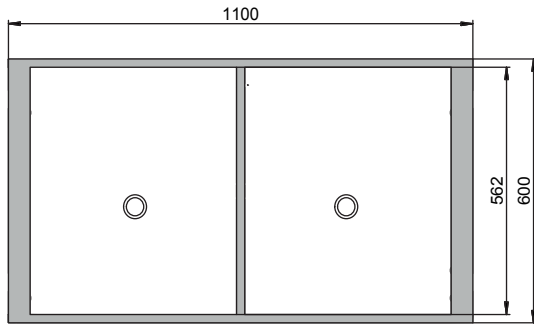

Zijaanzicht

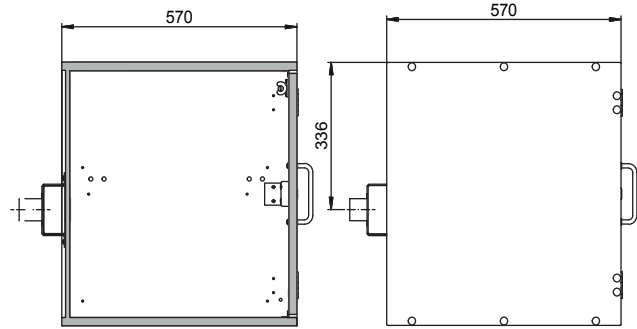

Bovenaanzicht

