



SRPvg 6501
Performance


Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 5495

Nauwkeurige temperatuurregistratie

Deze Liebherr uit de Performance-serie biedt een indrukwekkende koelcapaciteit voor medisch en laboratoriumgebruik. Het apparaat stelt je in staat om de temperatuur nauwkeurig aan te passen, met digitale weergave tot op de honderdste graad. Perfect voor het bewaren van gevoelige materialen in de juiste omstandigheden.

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	614 l
Netto inhoud totaal	480 l
Energieverbruik per jaar	178 kWh
Energiekosten per jaar	€ 41,-
Geluidsniveau	60 dB(A)
Klimaatklasse	7
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 35°C
GMP cleanroomklasse	GMP-Klasse B
Cleanroomklasse volgens ISO EN 14664-1	ISO-Klasse 6
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	4,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	305 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	83 Wh
Type compressor	Single-Speed-compressor

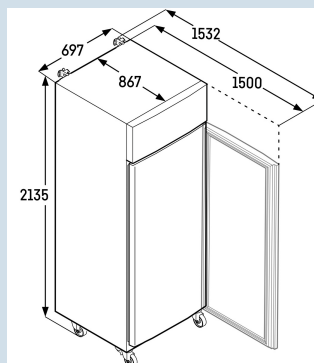

SRPvg 6501
PerformanceSmart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 5495

Afmetingen

Hoogte	213,5 cm
Breedte	69,7 cm
Diepte	86,7 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Netto gewicht / Bruto gewicht	129 kg / 148 kg
Hoogte verpakking	2250 mm
Breedte verpakking	740 mm
Diepte verpakking	900 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	-2°C tot +16°C
Maximale fluctuatie koeldeel	3,7 °C
Gradient koeldeel	3,1 °C
Opwarmtijd van +5 °C tot +10 °C (leeg, +25 °C TU)	89
Opwarmtijd van +25 °C naar +5 °C (leeg, +25 °C TU)	25
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	4
daarvan in hoogte verstelbaar	4
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	60 kg
Verlichting koeldeel	LED plafondverlichting

Overige

Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Verzonken greep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bruikbare diepte draagplateau	638 mm
Display	Touch display
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Deuralarm koeldeel	Ja, ook instelbaar via App
Schermbeweging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	38 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	38 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	38 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	13
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Zwenkwielen	Zwenkwielen met parkeerrem voor, bokwielen achter
Temperatuurregistratie	Ja
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Alarimgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Maximale positieve temperatuurafwijking van het setpoint	1,9
Maximale negatieve temperatuurafwijking van het setpoint	-1,8
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	72 uur
Hersteltijd na 1 min deuropening (leeg, +25 °C TU, volgens EN 60068-3)	5
Interface	WLAN/LAN (optioneel)
Potentiaalvrij contact	Ja
Extra kenmerk 1	Conform DIN 13221
Geteste reinigingsmiddelen/desinfectiemiddelen	Perform Pulver 2% Lösung/Schülke und Mayr
Certificeringen	IEC 60068-3, IEC 61010-1, IEC 61010-2-011, IEC 61326-1, Labgrade Energy Star

Accessoires

Accessoireset	9027600	€ 181,67
NTC temperatuurvoeler	9590407	€ 72,00
Geleider draagrooster links	9001757	€ 19,00
Geleider draagrooster rechts	9001761	€ 19,00
Lakstift wit	8301330	€ 10,35
SmartModule CM006	6145269	€