

NU 100

EASY

Scotsman
Ice Systems

IJsmachine met geïntegreerde bunker
Maximale ijsproductie per dag 56 kg

Item #:

Project:

Quantity:



PRODUCTKENMERKEN

- In- en uitgaande luchtstroom aan voorzijde: apparaat kan direct tegen muur worden geplaatst.
- Roestvrijstalen exterieur
- Hoogwaardige uitstraling.
- CondensorluchtfILTER toegankelijk via voorzijde: een doe-het-zelfreiniging die tijd en geld bespaart en de ijsmachine een langere levensduur geeft.
- Ergonomische toegang tot ijs dankzij wegschuivende deur: one touch deurlift maakt het leven van de barman aanzienlijk eenvoudiger.
- Met één druk op de knop reinigen: verlaagt de arbeidskosten, bespaart tijd en vereenvoudigt het reinigingsproces.
- Indicatielampje op bedieningspaneel voor routine onderhoud.
- Ingebouwde opslagbunker: biedt een eenvoudige oplossing voor onderbouwinstallatie.



NU 100
Klassiek ijsblokje
Dice 10 g
W 22 x D 22 x H 22 mm



NU H 100
Klassiek ijsblokje
Half Dice 6 g
W 10 x D 22 x H 28 mm



NU L 100
Klassiek ijsblokje
Large Dice 15 g
W 28 x D 22 x H 28 mm

CONDENSATIE SYSTEEM

Luchtgekoeld
Watergekoeld

KOELMIDDEL

R404A
R452A

SPANNING V/Hz/ph

230/50/1

INTERNE OPSLAGCAPACITEIT

20 kg

CERTIFICATEN



VOORWAARDEN WERKOMGEVING

	Minimum	Maximum
Luchttemperatuur	10	40
Watertemperatuur	5	35
Waterdruk	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Elektrische spanning	-10%	+10%

BELANGRIJKE OPMERKING: modellen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit specificatieblad is alleen bedoeld voor commercieel gebruik. Raadpleeg onze servicehandleidingen voor technische documentatie.

Download onze gratis App **Scotsman Ice**
Apple store
Google play
Windows store

DOWNLOAD

www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com
www.linevitaki-ice.gr

IJsmachine met geïntegreerde bunker Maximale ijsproductie per dag 56 kg

NU 100


EASY

Scotsman
Ice Systems

IJsmachine met geïntegreerde bunker Maximale ijsproductie per dag 56 kg

IJsmachine met geïntegreerde bunker
Maximale ijsproductie per dag 56 kg

Item #:
Project:
Aantal:

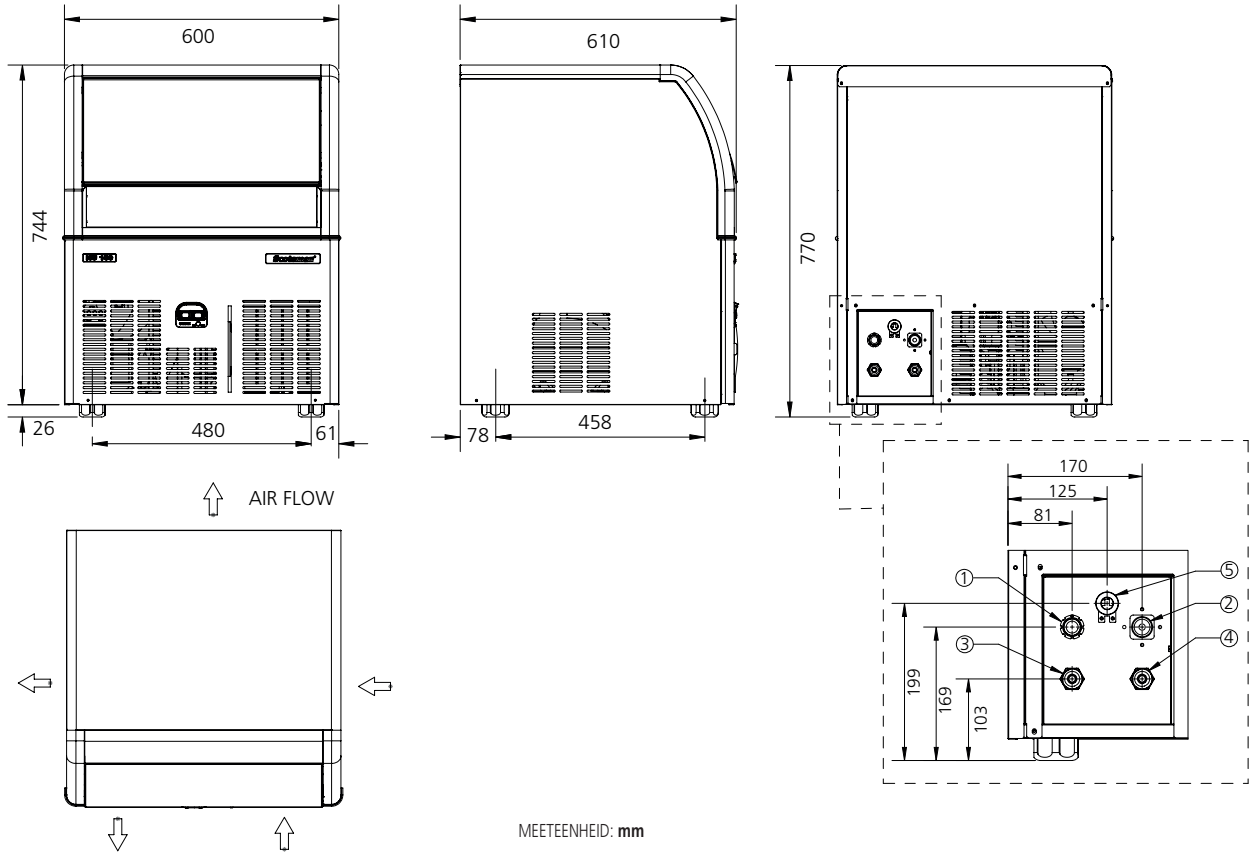

APPARAATGEGEVENS		TRANSPORTGEGEVENS	
Afmeting (B x D x H)	600 x 610 x 770 mm	Verpakking (B x D x H)	670 x 680 x 920 mm
Netto gewicht	50 kg	Bruto gewicht	60 kg

Model	Spanning	Ijsproductie in kg per 24 uur °C omgevingtemp. / °C watertemp.			Energieverbruik*		W	W	Aansluitwaarde	Compressor	Circuitdraden No. x Ømm²	Max. eikeringsgrootte A
		10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h						
NU 100 AS	230/50/1	56	45	32	27.8	8.9	3.5	450	780	3 x 1.5	10	
NU 100 WS	230/50/1	56	45	32	27.8	8.9	26.4	450	780	3 x 1.5	10	
NUH 100 AS	230/50/1	56	45	32	27.8	8.9	3.5	450	780	3 x 1.5	10	
NUH 100 WS	230/50/1	56	45	32	27.8	8.9	26.4	450	780	3 x 1.5	10	
NUL 100 AS	230/50/1	60	50	40	27.8	11.1	4.4	450	780	3 x 1.5	10	
NUL 100 WS	230/50/1	60	50	40	27.8	11.1	33.1	450	780	3 x 1.5	10	

(* Bij omgevingtemperatuur 32°C / watertemperatuur 21°C)