

MF 36

Modulaire ijsmachine
Maximale ijsproductie per dag 200 kg

Item #:
Project:
Quantity:



PRODUCTKENMERKEN

- Panelen in staal met "Scotch Brite" afwerking en afgeronde hoeken om het schoonmaken te vergemakkelijken; deksel in ABS.
- Scotch Brite roestvrijstalen behuizing, afgeronde hoeken voor verbeterde esthetiek en ergonomie, bovenklep in PS.
- Aan 4 zijden afneembare panelen voor gemakkelijke toegang voor onderhoud en controle.
- Robuuste AISI 304 roestvrijstalen verdamper.
- Laatste generatie ijscrusher in specifieke legering.
- Onderhoudsvrije, zelfsmerende tandwielreductor.
- Hermetische compressor.
- Elektronische regeling met zelfdiagnosefunctie en optische alarmen.



MF 36
Schilferijs
Restwatergehalte 25%

CONDENSATIE SYSTEEM

Luchtgekoeld
Watergekoeld

KOELMIDDEL

R134a
R404A

SPANNING V/Hz/ph

230/50/1
230/60/1

AANBEVOLEN OPSLAGBUNKERS

MF 36	✓	SB193	129
	✓	SB322	168
	CBT30EFS	SB393	181
	CBT30EFS	SB530	243
	CBT42EFS	SB550	252
	CBT48FMCD	SB948	406
	●	SIS300	137 + 73

LEGENDA:

- ✓ : Perfecte combinatie ijsmachine en voorraadbunker
- : Uitsparing voor ijsuitgifte nodig bij installatie
- CBTxxxxxxx : heeft additionele opslagbunker nodig

CERTIFICATEN



VOORWAARDEN WERKOMGEVING

	Minimum	Maximum
Luchttemperatuur	10	43
Watertemperatuur	5	38
Waterdruk	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Elektrische spanning	-10	10

BELANGRIJKE OPMERKING: modellen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit specificatieblad is alleen bedoeld voor commercieel gebruik. Raadpleeg onze servicehandleidingen voor technische documentatie.

Download onze gratis App **Scotsman Ice**
 Apple store
 Google play
 Windows store



www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com
www.linevitaki-ice.gr


Modulaire ijsmachine Maximale ijsproductie per dag 200 kg

MF 36

Modulaire ijsmachine
Maximale ijsproductie per dag 200 kg

Item #:
Project:
Aantal:

Modulaire ijsmachine Maximale ijsproductie per dag 200 kg

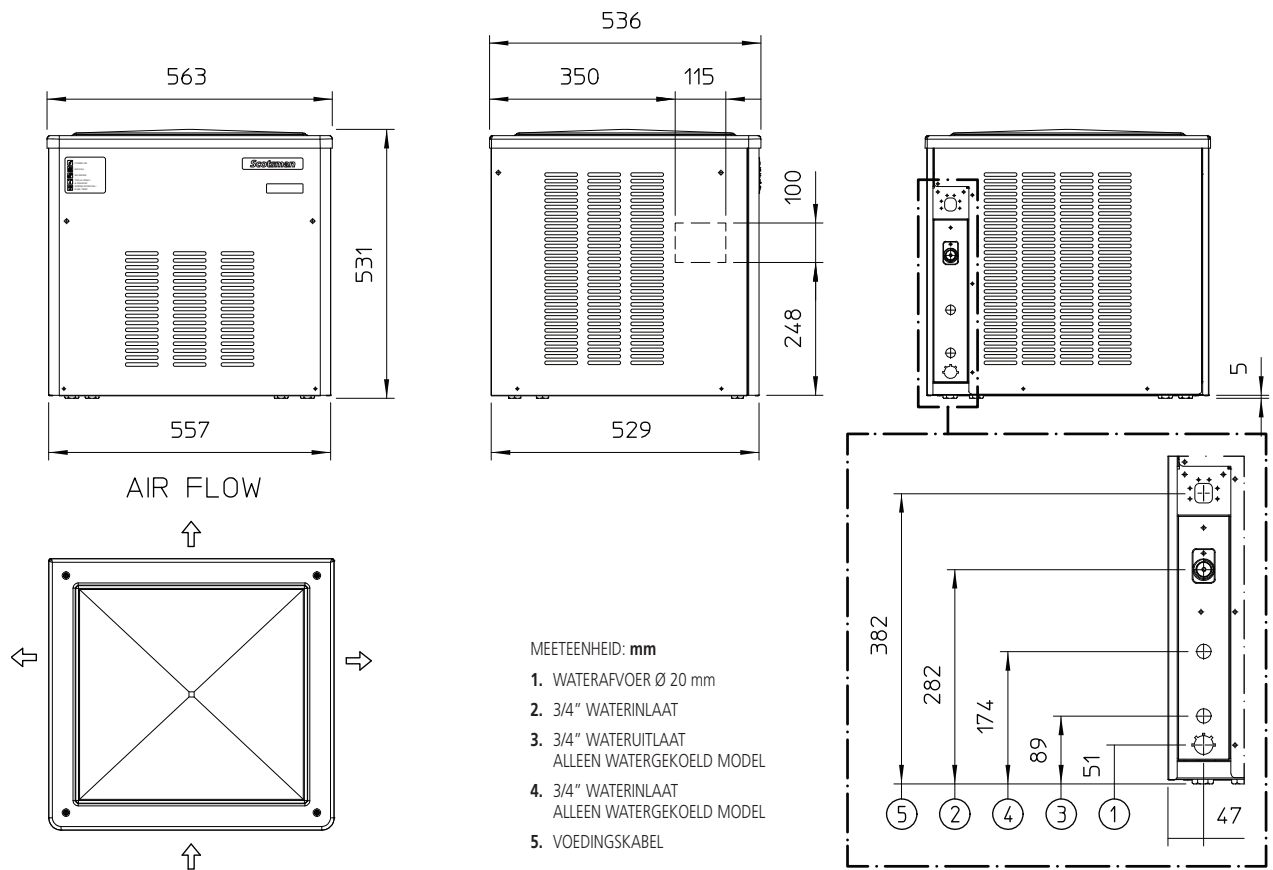

APPARAATGEGEVENS		TRANSPORTGEGEVENS		Gegevens betreffen R404A koelmiddel			
Afmeting (B x D x H)	563 x 536 x 531 mm	Verpakking (B x D x H)	630 x 610 x 680 mm				
Netto gewicht	49 kg	Bruto gewicht	56 kg				

Model	Spanning	Ijsproductie in kg per 24 uur °C omgevingstemp. / °C watertemp.			Energieverbruik*		Waterverbruik*	Aansluitwaarde	Compressor	Circuitdraden	Max. ekeringsgrootte
		10°C/10°C kg	21°C/10°C kg	32°C/21°C kg	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h	l/h	W	W	No. x Ømm ²	A
MF 36 AS	230/50/1	200	195	155	12.5	19.3	7.0	900	3400	3 x 1.5	10
MF 36 WS	230/50/1	205	200	178	10.1	18.0	91.0	750	3400	3 x 1.5	10
MF 36 AS	230/60/1	200	195	155	13.5	21.0	6.5	950	1770	3 x 1.5	16
MF 36 WS	230/60/1	200	195	155	13.5	21.0	108.3	950	1770	3 x 1.5	16

(*) Bij omgevingstemperatuur 32°C / watertemperatuur 21°C