



LKPv 1423


MediLine

Advies verkoopprijs € 9295

Glasheldere voordelen

De Liebherr LKPv 1423 biedt ruim 1400 liter koelruimte voor medisch en laboratorium gebruik. Het temperatuurbereik is 0°C tot +16°C, de digitale aanduiding is op 0,1°C nauwkeurig. De deuren zijn voorzien van isolatieglas, de LED plafondverlichting kan apart worden ingeschakeld .

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Isolatieglas
Bruto inhoud totaal	1397 l
Netto inhoud totaal	980 l
Energieverbruik per jaar	820 kWh
Energiekosten per jaar	€ 484,-
Geluidsniveau	58 dB(A)
Klimaatklasse	5
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	4,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	515 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	500 Wh

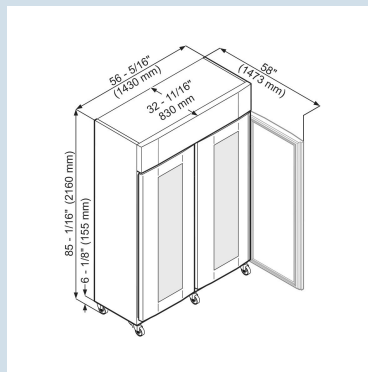

LKpV 1423

MediLine

Advies verkoopprijs € 9295

Afmetingen

Hoogte	216 cm
Breedte	143 cm
Diepte bij 90° geopende deur	147,3 cm
Breedte bij 90° geopende deur	143,4 cm
Diepte	83 cm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	150 cm
Interieurbreedte	123,6 cm
Interieurdiepte	65 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	224 kg / 267 kg
Hoogte verpakking	2215 mm
Breedte verpakking	1475 mm
Diepte verpakking	875 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	0°C tot +16°C
Maximale fluctuatie koeldeel	3,9 °C
Gradient koeldeel	3,8 °C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch heetgas ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	8
daarvan in hoogte verstelbaar	8
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	60 kg
Verlichting koeldeel	LED plafondverlichting
Apart schakelbare interieurverlichting	Ja

Wijndeel

Verlichting permanent schakelbaar	Ja
-----------------------------------	----

Overige

Soort Design	SwingLine-Design
Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal
Isolatiesterkte behuizing/deur	83 - 60
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, Links
Greep	Greeplijst
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	380 cm
Bruikbare diepte draagplateau	640 mm
Display	Digitaal temperatuurodisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	direct na stroomuitval gedurende 72 uur
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	38 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	38 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	38 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	26
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Slot	Ja
Zwenkwielen	Zwenkwielen met parkeerrem voor
Temperatuurregistratie	Ja
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	72 uur
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja
Extra kenmerk 1	Conform DIN 13221

Accessoires

Alucool medicijnlade	AluCool65	€ 319,00
Side by Side kit (wit)	9901947	€ 186,00
Draagrooster, kunststof gecoat	7112393	€ 82,00
NTC temperatuurvoeler	9590407	€ 82,00
Geleider draagrooster links	9001757	€ 18,00
Geleider draagrooster rechts	9001761	€ 18,00
Draagrooster klein, kunststof gecoat	7112391	€ 18,00