

Koelers



SRPvg 1412

Performance

Smart
Device
ready


Advies verkoopprijs € 8795

Glasheldere voordelen

Ervaar de topklasse van de Liebherr Performance serie! Met een elegante glazen deur en een ongekend ruim interieur, biedt deze koeloplossing alles wat je nodig hebt. Dankzij het dynamische koelsysteem blijft alles perfect op temperatuur. De handige afstandsbediening, stijlvolle LED-verlichting aan de linkerzijde, en het moderne touch display maken gebruiksgemak compleet. Plus, de zwenkwielen zorgen voor maximale flexibiliteit. De ideale keuze voor wie luxe en functionaliteit wil combineren!

Behuizing / Kleur deur
Materiaal behuizing
Materiaal deur/deksel
Bruto inhoud totaal
Netto inhoud totaal
Energieverbruik per jaar
Energiekosten per jaar
Geluidsniveau
Klimaatklasse
Geschikt voor onverwarmde ruimte
Geschikt voor omgevingstemperatuur van
GMP cleanroomklasse
Cleanroomklasse volgens ISO EN 14664-1
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Warmteafgifte in kJ/h
Warmteafgifte in Wh
Type compressor

Wit / Wit
Staal
Isolatieglasdeur met stalen frame
1447 l
1091 l
724 kWh
€ 167,-
60 dB(A)
7
Nee
+10°C tot 35°C
GMP-Klasse B
ISO-Klasse 6
R290
4,0 A
650 kJ/h
96 Wh
Single-Speed-compressor

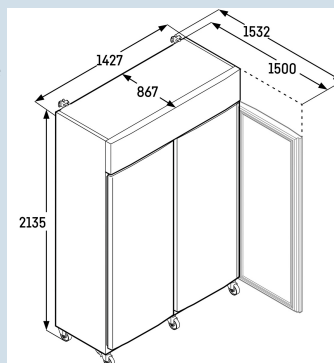

SRPvg 1412
PerformanceSmart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 8795

Afmetingen

Hoogte	213,5 cm
Breedte	142,7 cm
Diepte	86,7 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	149,3 cm
Interieurbreedte	121,0 cm
Interieurdiepte	63,8 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	271 kg / 292 kg
Hoogte verpakking	2220 mm
Breedte verpakking	1470 mm
Diepte verpakking	900 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	0°C tot +16°C
Maximale fluctuatie koeldeel	2,9 °C
Gradient koeldeel	3,1 °C
Opwarmtijd van +5 °C tot +10 °C (leeg, +25 °C TU)	59
Opwarmtijd van +25 °C naar +5 °C (leeg, +25 °C TU)	44
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	8
daarvan in hoogte verstelbaar	8
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	60 kg
Verlichting koeldeel	LED plafondverlichting
Apart schakelbare interieurverlichting	Ja

Overige

Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, Links
Greep	Verzonken greep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bruikbare diepte draagplateau	638 mm
Display	Touch display
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Deuralarm koeldeel	Ja, ook instelbaar via App
Verlichting permanent schakelbaar	Ja
Schermb beveiliging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	38 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	38 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	38 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	13
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Zwenkwielen	5 zwenkwielen, waarvan 2 met parkeerrem
Temperatuurregistratie	Ja
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Maximale positieve temperatuurafwijking van het setpoint	1,1
Maximale negatieve temperatuurafwijking van het setpoint	-2,3
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	72 uur
Hersteltijd na 1 min deuropening (leeg, +25 °C TU, volgens EN 60068-3)	8
Interface	WLAN/LAN (optioneel)
Potentiaalvrij contact	Ja
Extra kenmerk 1	Conform DIN 13221
Geteste reinigingsmiddelen/desinfectiemiddelen	Perform Pulver 2% Lösung/Schülke und Mayr
Certificeringen	IEC 60068-3, IEC 61010-1, IEC 61010-2-011, IEC 61326-1, Labgrade Energy Star

Accessoires

Accessoireset	9027600	€ 181,67
NTC temperatuurvoeler	9590407	€ 72,00
Geleider draagrooster links	9001757	€ 19,00
Geleider draagrooster rechts	9001761	€ 19,00
Lakstift wit	8301330	€ 10,35
SmartModule CM006	6145269	€