

Diepvriestkast



SFPvh 1402

Perfection


Advies verkoopprijs € 8995

Zeer ruime vriestkast voor uw waardevolle producten

Ontdek de topprestaties van de Liebherr Perfection, speciaal ontworpen voor medisch en laboratorium gebruik. Deze vriezer combineert een royale opslagruimte met een ultranauwkeurige digitale temperatuurregeling, zodat u altijd verzekerd bent van optimale condities. Dankzij de slimme alarmsystemen en continue registratie van cruciale gegevens, blijft u altijd op de hoogte van de status. Kies voor de perfecte balans tussen innovatie en betrouwbaarheid!

Behuizing / Kleur deur
Materiaal behuizing
Materiaal deur/deksel
Bruto inhoud totaal
Netto inhoud totaal
Energieverbruik per jaar
Energiekosten per jaar
Geluidsniveau
Klimaatklasse
Geschikt voor onverwarmde ruimte
Geschikt voor omgevingstemperatuur van
GMP cleanroomklasse
Cleanroomklasse volgens ISO EN 14664-1
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Warmteafgifte in kJ/h
Warmteafgifte in Wh
Type compressor

Wit / Wit
Staal
Staal
1391 l
1091 l
1162 kWh
€ 267,-
60 dB(A)
7
Nee
+10°C tot 35°C
GMP-Klasse B
ISO-Klasse 6
R290
4,0 A
1485 kJ/h
551 Wh
Variable-Speed-compressor

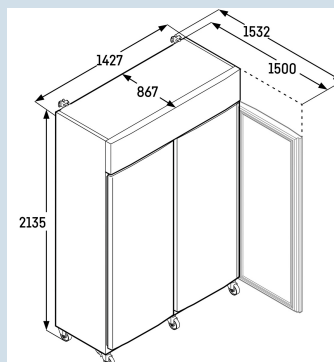

SFPvh 1402

Perfection

Advies verkoopprijs € 8995

Afmetingen

Hoogte	213,5 cm
Breedte	142,7 cm
Diepte	86,7 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	149,3 cm
Interieurbreedte	121,0 cm
Interieurdiepte	63,8 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	210 kg / 235 kg
Hoogte verpakking	2220 mm
Breedte verpakking	1470 mm
Diepte verpakking	900 mm

Koeldeel

Maximale fluctuatie koeldeel	4,9 °C
Gradient koeldeel	2,9 °C

Vriesdeel

Vriestechiek	NoFrost
Vriessysteem	Dynamisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch ontdooisysteem
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -35°C
Opwarmtijd van -20 °C tot -15 °C (leeg, +25 °C TU)	33
Koeltijd van +25 °C tot -20 °C (leeg, +25 °C TU)	63
Aantal draagplateaus vriesgedeelte waarvan verstelbaar	8
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg
Verlichting vriesdeel	LED-lichtzuil aan beide zijden

Overige

Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, Links
Greep	Verzonken greep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitnoer	300 cm
Bruikbare diepte draagplateau	638 mm
Display	Touch&Swipe
Soort bedieningspaneel	Touch & swipe-display
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
User interface	advanced
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Alarm bij stroomuitval	direct na stroomuitval gedurende 12 uur
Deuralarm vriesdeel	Ja, ook instelbaar via App
Schermb beveiliging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, standaard
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	38 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	26
Geïntegreerde productsensor	Geïntegreerd
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Slot	Elektronisch, met afstandsbediening
Dooiwaterafvoer	Ja
Zwenkwielen	5 zwenkwielen, waarvan 2 met parkeerrem
Temperatuurregistratie	Ja
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Alarmpgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Alarmgeschiedenis	Ja
Maximale positieve temperatuurafwijking van het setpoint	2,6
Maximale negatieve temperatuurafwijking van het setpoint	-3,4
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	72 uur
Hersteltijd na 1 min deuropening (leeg, +25 °C TU, volgens EN 60068-3)	16
Interface	WLAN/LAN
Potentiaalvrij contact	Ja
Extra kenmerk 1	Conform DIN 13221
Geteste reinigingsmiddelen/desinfectiemiddelen	Perform Pulver 2% Lösung/Schülke und Mayr
Certificeringen	DIN 13277, IEC 60068-3, IEC 61010-1, IEC 61010-2-011, IEC 61326-1, Labgrade Energy Star

Accessoires

Accessoireset	9595416	€ 364,51
NTC temperatuurvoeler	9590407	€ 72,00
Extra afstandbediening	6123395	€ 46,33
Geleider draagrooster links	9001757	€ 19,00
Geleider draagrooster rechts	9001761	€ 19,00
Draagrooster klein, kunststof gecoat	7112391	€ 19,00
Lakstift wit	8301330	€ 10,35