

## FLW4006 Krachtige modellen in hoge constructie

De middenklasse van de FL-circulatiekoeler met een hogere koelcapaciteit maakt indruk met krachtige circulatiepompen. De apparaten zijn uitgerust met interne behuizingen voor baden tot wel 30 liter vulvolume en zijn verkrijgbaar als luchtgekoelde (FL) of watergekoelde (FLW) modellen.

### Optionele verwarmingsfunctie


Op aanvraag bieden wij onze FL-circulatiekoelers ook met extra geïntegreerde verwarmingsfunctie en andere speciale oplossingen aan. Onze productexperts adviseren u graag individueel om een temperatuurregelsysteem uit te zoeken die precies bij uw behoeften past. Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

### Productkenmerken

- Ergonomisch ontwerp en eenvoudige bediening
- Spatwaterbestendig afgeschermd toetsenbord
- Grote, heldere LED-temperatuuraanduiding
- Betrouwbare PID-temperatuurregeling via microprocessor
- Nauwkeurige PID-temperatuurregeling
- Krachtige pomp, geschikt voor continu gebruik
- Toelaatbare retourtemperatuur +80°C
- Eenvoudig te vullen van bovenaf door opklapbare vulopening
- Beveiliging tegen te laag niveau met optisch en akoestisch signaal
- Geïntegreerde roestvrijstalen badtank
- Gemakkelijk toegankelijke aftapkraan aan voorzijde
- Geen ventilatiesleuven aan de zijkant: Apparatuur kunnen naast elkaar geplaatst worden.
- RS232 interface voor pc-aansluiting
- IP-klasse volgens IEC 60529: 21
- Alarmuitgang, spanningsvrij wisselcontact (max. 30 VA)
- Weergave van de leveringsdruk



### Pompcapaciteit

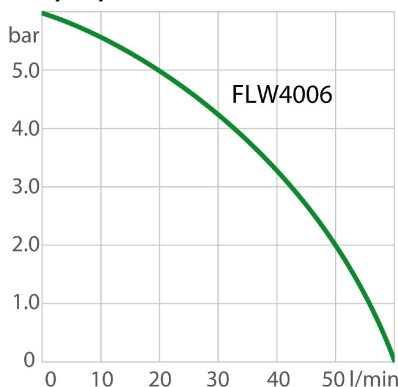

Medium: Water

## Vermogensgegevens

400V/3PNPE/50Hz (Plug 16A CEE)	
Pompcapaciteit debiet l/min	60
Pompcapaciteit persdruk bar	0.5 ... 6
Energieverbruik A	13

Bestelnr.	9676040.07			
Koelcapaciteit (Ethanol)				
°C	20	10	0	-10
kW	4	3	1.7	0.7
*Vermogensspecificaties gemeten volgens DIN 12876. Koelvermogen tot 20 °C gemeten met ethanol, boven 20 °C gemeten met thermische olie, tenzij anders aangegeven. Vermogensspecificaties gelden bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Vermogenswaarden kunnen met andere thermische vloeistoffen afwijken.				
Koelvloeistof niveau 1				
Koelvloeistof	R452A			
Vulgewicht g	1100			
Global Warming Potential voor R452A	2140			
Kooldioxide equivalent t	2.354			

## Technische gegevens

Beschikbare voltageversies	
Bestelnr.	9 676 040
Beschikbare voltageversies:	
9676040.16	230V/3PPE/60Hz (Without Plug) (R449A)
9676040.07	400V/3PNPE/50Hz (Plug 16A CEE) (R452A)

Bad	
Badtank	Roestvrij staal

Koeling	
Koeling vriescel	eenfasig, Water
Koelwatertemperatuur max. °C	20
Koelwaterdruk max. bar	6
Koelwater verschuldruk bar	2
Koelwaterverbruik l/min	6.6

Andere	
Geluidsdrukniveau dbA	65
Klasse-indeling	Klasse I (NFL)
IP-classificering	IP 21
Type pomp	Dompelpomp

Elektronica	
Interfaces	Alarm output, RS232, Stakei
Temperatuurregeling	PID1
Temperatuuraanduiding	LED
Temperatuurinstelling	Extern

Afmetingen en volume	
Gewicht kg	160
Koelwateraansluiting in	G $\frac{3}{4}$
Binnendiameter slangmondstukken	1"
Afmetingen cm (B x D x H)	60 x 76 x 115
Vulvolume l	24 ... 30
Schroefdraad voor aansluiting pomp	G1 $\frac{1}{4}$ " mannetje

Temperatuurwaarden	
--------------------	--

Inbegrepen bij levering	
-------------------------	--

Instelling van de resolutie van de temperatuurweergave °C	0.1
Retourtemperatuur max. °C	80
Bedrijfs- temperatuur -bereik °C	-15 ... +40
Temperatuurstabiliteit °C	±0.5
toelaatbare omgevingstemp. °C	+5 ... +40
Resolutie van de temperatuurweergave °C	0.1

## Voordelen



**100% gecontroleerd.**  
100% getest. 100% kwaliteit. Elke JULABO-warmtethermostaat ondergaat grondige kwaliteitstests voordat deze de fabriek verlaat.



**Groene technologie.**  
Bij de ontwikkeling zijn consequent milieuvriendelijke materialen en technologieën toegepast.



**JULABO. Kwaliteit.**  
Hoogste normen van kwaliteit voor een lange levensduur van het product.



**Snelstart.**  
Individueel JULABO overleg en uitgebreide handleidingen staan u ter beschikking.



**Tevreden klanten.**  
11 dochterondernemingen en meer dan 100 partners in de hele wereld garanderen snelle en gekwalificeerde JULABO support.



**24/7 service.**  
Beschikbaarheid rond de klok. U kunt geschikte accessoires, gegevensbladen, handleidingen, casestudies, en meer vinden op [www.julabo.com](http://www.julabo.com).



**Precies**  
PID temperatuurregeling met ingestelde besturingsparameters, temperatuurstabiliteit  $\pm 0,02 \dots \pm 0,2$  °C



**Aansluiting van aanvullende uitrusting**  
Stakei verbindingen voor magneetklep