



SRPvg 8411
Performance

Smart
Device
ready


Advies verkoopprijs € 6495

Met temperatuurregistratie. Ook bij stroomuitval.

Deze Liebherr uit de Performance serie biedt indrukwekkend veel koelruimte, ideaal voor medisch en laboratoriumgebruik. Het instelbare temperatuurbereik zorgt voor optimale flexibiliteit, terwijl de digitale weergave je nauwkeurige controle biedt tot op de kleinste detail. De glazen deur biedt een stijlvolle en praktische oplossing om snel een blik op de inhoud te werpen.

Behuizing / Kleur deur
Materiaal behuizing
Materiaal deur/deksel
Bruto inhoud totaal
Netto inhoud totaal
Energieverbruik per jaar
Energiekosten per jaar
Geluidsniveau
Klimaatklasse
Geschikt voor onverwarmde ruimte
Geschikt voor omgevingstemperatuur van
GMP cleanroomklasse
Cleanroomklasse volgens ISO EN 14664-1
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Warmteafgifte in kJ/h
Warmteafgifte in Wh
Type compressor

Wit / Wit
Staal
Isolatieglasdeur met stalen frame
903 l
702 l
299 kWh
€ 69,-
60 dB(A)
7
Nee
+10°C tot 35°C
GMP-Klasse B
ISO-Klasse 6
R290
4,0 A
400 kJ/h
83 Wh
Single-Speed-compressor

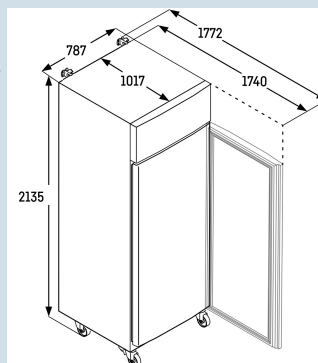

SRPvg 8411
PerformanceSmart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 6495

Afmetingen

Hoogte	213,5 cm
Breedte	78,7 cm
Diepte	101,7 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Netto gewicht / Bruto gewicht	168 kg / 186 kg
Hoogte verpakking	2220 mm
Breedte verpakking	830 mm
Diepte verpakking	1050 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	0°C tot +16°C
Maximale fluctuatie koeldeel	3,5 °C
Gradient koeldeel	4,6 °C
Opwarmtijd van +5 °C tot +10 °C (leeg, +25 °C TU)	64
Opwarmtijd van +25 °C naar +5 °C (leeg, +25 °C TU)	30
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	4
daarvan in hoogte verstelbaar	4
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	60 kg
Verlichting koeldeel	LED plafondverlichting

Overige

Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Verzonken greep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bruikbare diepte draagplateau	788 mm
Display	Touch display
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Deuralarm koeldeel	Ja, ook instelbaar via App
Verlichting permanent schakelbaar	Ja
Schermb beveiliging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	38 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	38 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	38 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	13
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Zwenkwielen	Zwenkwielen met parkeerrem voor, bokwielen achter
Temperatuurregistratie	Ja
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Alarimgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Maximale positieve temperatuurafwijking van het setpoint	1,6
Maximale negatieve temperatuurafwijking van het setpoint	-2,6
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	72 uur
Hersteltijd na 1 min deuropening (leeg, +25 °C TU, volgens EN 60068-3)	5
Interface	WLAN/LAN (optioneel)
Potentiaalvrij contact	Ja
Extra kenmerk 1	Conform DIN 13221
Geteste reinigingsmiddelen/desinfectiemiddelen	Perform Pulver 2% Lösung/Schülke und Mayr
Certificeringen	IEC 60068-3, IEC 61010-1, IEC 61010-2-011, IEC 61326-1, Labgrade Energy Star

Accessoires

Accessoireset	9027600	€ 181,67
NTC temperatuurvoeler	9590407	€ 72,00
Geleider draagrooster links	9001757	€ 19,00
Geleider draagrooster rechts	9001761	€ 19,00
Lakstift wit	8301330	€ 10,35
SmartModule CM006	6145269	€