



HMFvh 5501.H63


Perfection

Advies verkoopprijs € 5195

Perfectie in zekerheid.

Deze koeler met aluminium uittrekladen om medicijnen (DIN 13277) overzichtelijk op te bergen beschikt over een 2,2" kleurendisplay (12 talen waaronder Nederlands) dat ook met handschoenen is te bedienen. Bij een temperatuuralarm vergrendelt SmartLock automatisch de deur van de koeler, zodat medicijnen met een onderbroken koelketen niet per ongeluk in omloop komen. Geautoriseerde personen kunnen het slot weer ontgrendelen. Om volledige traceerbaarheid te garanderen registreert de geïntegreerde datalogger temperatuurprofiel, alarmgeschiedenis en service-informatie gedurende 5 jaar.

| | |
|--|---------------------------------|
| Behuizing / Kleur deur | Wit / Wit |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Materiaal deur/deksel | Staal |
| Bruto inhoud totaal | 558 l |
| Netto inhoud totaal | 361 l |
| Energieverbruik per jaar | 179 kWh |
| Energiekosten per jaar | € 41,- |
| Geluidsniveau | 49 dB(A) |
| Klimaatklasse | 7 |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 35°C |
| Geschikt voor maximale relatieve vochtigheid | max. 75 % RV, niet-condenserend |
| Temperatuurinstelling af fabriek | +5 °C |
| GMP cleanroomklasse | GMP-Klasse A |
| Cleanroomklasse volgens ISO EN 14664-1 | ISO-Klasse 4 |
| Koelmiddel | R600a |
| Aansluitwaarde | 2 A |
| Warmteafgifte in kJ/h | 246 kJ/h |
| Warmteafgifte in Wh | 68 Wh |
| Type compressor | Variable-Speed-compressor |

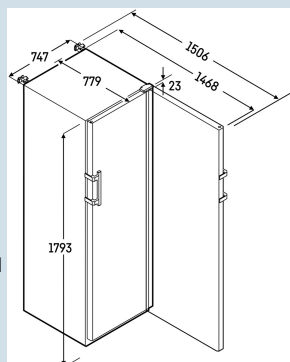

HMFvh 5501.H63

Perfection

Advies verkoopprijs € 5195

Afmetingen

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Hoogte | 179,3 cm |
| Breedte | 74,7 cm |
| Diepte bij 90° geopende deur | 147,3 cm |
| Diepte | 76,9 cm |
| Interieurhoogte | 146 cm |
| Interieurbreedte | 55,6 cm |
| Interieurdiepte | 46 cm |
| Netto gewicht / Bruto gewicht | 120 kg / 107 kg |
| Hoogte verpakking | 1850 mm |
| Breedte verpakking | 765 mm |
| Diepte verpakking | 840 mm |

Koeldeel

| | |
|--|----------------------------|
| Instelbereik temperatuur koelen | +5°C |
| Maximale fluctuatie koeldeel | 2,3 °C |
| Gradient koeldeel | 2,8 °C |
| Opwarmtijd van +5 °C tot +10 °C (leeg, +25 °C TU) | 60 |
| Opwarmtijd van +25 °C naar +5 °C (leeg, +25 °C TU) | 28 |
| Ontdooisysteem koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
| Koelsysteem | Dynamisch |
| Aantal draagplateaus | 1 |
| daarvan in hoogte verstelbaar | 1 |
| Materiaal draagplateau koeldeel | Kunststof gecoat |
| Draagvermogen plateau in kg | 50 kg |
| Verlichting koeldeel | LED lichtzuil links |

Overige

| | |
|--|---|
| Materiaal interieur | Kunststof wit |
| Isolatiesterkte behuizing/deur | 45/57 |
| Deur zelfsluitend | Ja |
| Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
| Greep | Antimicrobiële hevelgreep |
| Verwisselbaar deurrubber | Ja |
| Lengte aansluitsnoer | 300 cm |
| Bruikbare diepte draagplateau | 520 mm |
| Verdamperafdekplaat | Geïntegreerd |
| Display | Digitaal temperatuurdisplay |
| Soort bedieningspaneel | Touch & swipe-display |
| Positie bedieningspaneel | In de deur |
| User interface | advanced |
| Temperatuuraanduiding van | Koelgedeelte |
| Temperatuuraanduiding koeldeel | buitenzijde digitaal |
| Temperatuuralarm | Optisch en akoestisch temperatuuralarm |
| Alarm apparaatstoring | Ja, ook instelbaar via App |
| Alarm bij stroomuitval | direct na stroomuitval gedurende 12 uur |
| Deuralarm koeldeel | Akoestisch deuralarm |
| Geschikt voor integratie in netwerk | Ja, standaard |
| Geïntegreerde productsensor | Geïntegreerd |
| Doorvoermogelijkheid temperatuursensor | Ja |
| SafetyDevice +2°C | Ja |
| Slot | Elektronisch, met afstandsbediening |
| Health-Lock | offline |
| Dooiwaterafvoer | Ja |
| Zwenkwielen | Zwenkwielen met parkeerrem voor, bokwielen achter |
| Kalibratie | 1 punt kalibratie |
| Min./max. temperatuurregistratie | Ja |
| Registratie alarmmeldingen | Ja |
| Alarmgeschiedenis | Ja |
| Maximale positieve temperatuurafwijking van het setpoint | 0,9 |
| Maximale negatieve temperatuurafwijking van het setpoint | -1,5 |
| Hersteltijd na 1 min deuropening (leeg, +25 °C TU, volgens EN 60068-3) | 13 |
| Realtime klok | Geïntegreerd |
| Interface | WLAN/LAN |
| Potentiaalvrij contact | Ja |
| Certificeringen | DIN 13277, IEC 61010-2-011, IEC 61326-1 |

Accessoires

| | | |
|------------------------|---------|----------|
| Set swingwielen | 9086926 | € 206,00 |
| Set stelpoten | 9086924 | € 155,00 |
| Draagrooster wit | 7113310 | € 47,00 |
| Bodemrooster wit | 7113314 | € 47,00 |
| Extra afstandbediening | 6123395 | € 46,33 |
| Scannerrail 585 mm | 7435210 | € 5,65 |